KOREMPLAST
Compounding the Future

ISO 9001 · ISO 17855 · REACH &RoHS COMPLIANT · plastica seconda vita FROM SEPARATE WASTE COLLECTION

HDPE **KRM 60 EVO**


GRADO SOFFIAGGIO

APPLICAZIONE



Tubi corrugati

COLORI DISPONIBILI

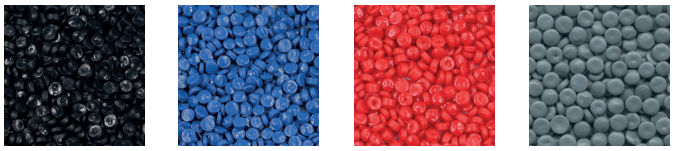

Nero · Blu · Rosso · Grigio

HDPE KRM 60 EVO è un compound di polietilene ad alta densità **(HDPE)**, disponibile in diverse colorazioni, prodotto mediante l'avanzata tecnologia di compoundazione **KOREMPLAST**. Il prodotto non è idoneo per applicazioni a contatto con alimenti.

PROPRIETÀ	VALORE	UNITÀ	METODO DI TEST
M.F.I (2,16 KG) ❋	0,20-0,70	g/10 min.	ISO 1133-1:2022
DENSITÀ ❋	0,950-0,975	g/cm³	ISO 1183-1:2025
CARBON BLACK ❋ (Solo nella versione nera)	2-2,5	%	ISO 6964:2019
O.I.T. ❋	-	min. 200°C	ISO 11357-6:2025
ALTRI POLIMERI DSC ❋	<6	%	ISO 11357-3:2025

NOTES

- Si raccomanda di essiccare il materiale prima dell'utilizzo.
- Non idoneo alla produzione di tubazioni in pressione.
- Filtrazione laser fino a 100 micron
- Si raccomanda di conservare il materiale in ambienti chiusi e al coperto.

❋ Su richiesta del cliente.

PACKAGING

Sacchi da 25 KG (solo per la versione nera) · 1250 KG · CISTERNA

SEDE LEGALE
Koremplast spa
Via L.Einaudi 24
61032 FANO (PU)
P.Iva IT02826760411

SEDE OPERATIVA
Via Ca' Maspino snc
61048 S. Angelo in Vado (PU)
Tel. +39 0722 810032
info@koremplast.com

Pec: koremplastspa@pec.it
Nr. R.E.A. PS-298290
Cap. Soc. € 50.000,00

www.koremplast.com

Le informazioni riportate nel presente documento sono fornite a titolo puramente indicativo. Per applicazioni specifiche, esigenze particolari o formulazioni personalizzate, si invita a contattare direttamente KOREMPLAST.